

KEY-dot

LED 24V - 5W




IT Faretto per libera installazione - Profilo in alluminio con terminale di chiusura in policarbonato; schermo in policarbonato lucido serigrafato bianco o nero; profilo di ancoraggio in policarbonato. Con o senza interruttore.

EN Spotlight for surface mounting - Aluminium profile with polycarbonate end cap; glossy polycarbonate screen with white or black serigraphy; Polycarbonate anchor profile included. With or without switch.

DE Anbaustrahler - Alu-Profil; Polykarbonat-Endkappe; Abdeckung aus glänzender Polykarbonat, Siebdruck in weiß und schwarz; einschließlich Verankerungsprofil aus Polykarbonat. Mit oder ohne Schalter.




102 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
 CE IP20

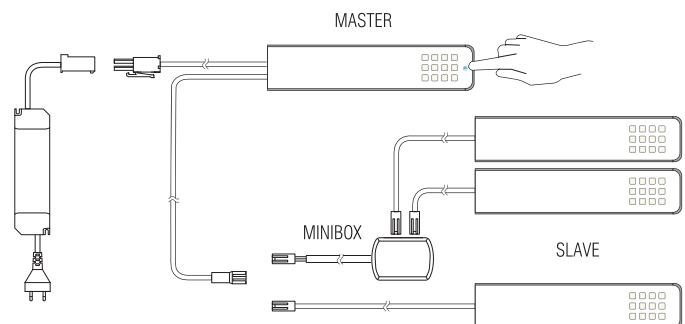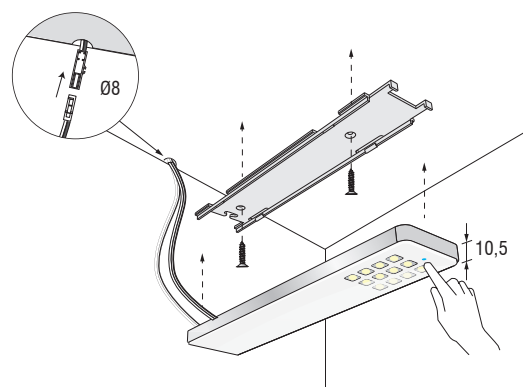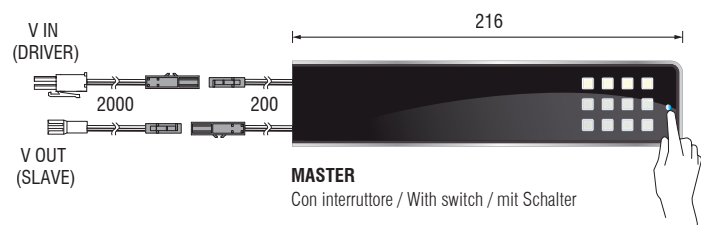

MINIBOX 4 uscite / 4 Way / 4-fach 1T3010
 MINIBOX 6 uscite / 6 Way / 6-fach 1T3011

Colore Color - Farbe	ON-OFF	3000 K		4000 K	
		COD.	EEC	COD.	EEC
Bianco / White / Weiß	MASTER	1721025B	A	1721125B	A
	SLAVE	1721000B	A	1721100B	A
Nero / Black / Schwarz	MASTER	1721025N	A	1721125N	A
	SLAVE	1721000N	A	1721100N	A

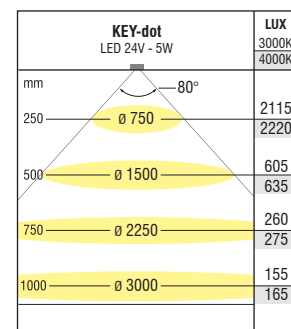

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
 Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
 Connector / Verbindungsstecker

