FR 795 SCC | Differentialvollauszug

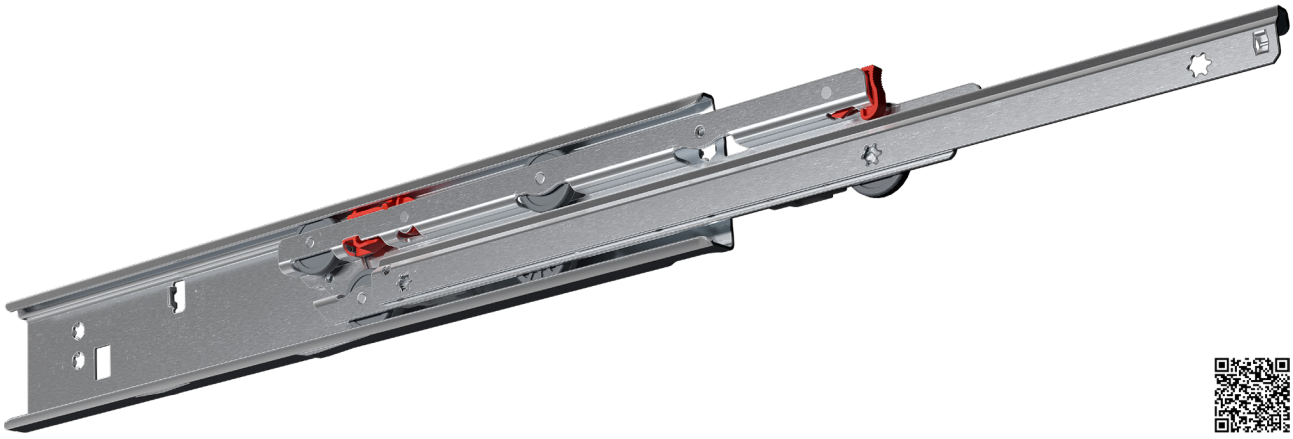

Spezifikationen

- seitliche Schubkastenmontage
- 18,0 mm / 0,71 in.
- dynamisch bis 70 kg / 154 lbs.
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- -25 °C bis +80 °C
  -13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar, ab Länge 350 mm (13,78 in.)

Montageart

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	**11,81**	285	11,22	1,33	2,93	▸ **1024171002**	**1024171602**
350	**13,78**	335	13,19	1,49	3,28	▸ **1024311002**	▸ **1024311602**
400	**15,75**	385	15,16	1,67	3,68	▸ **1024451002**	▸ **1024451602**
450	**17,72**	435	17,13	1,92	4,23	▸ **1024601002**	▸ **1024601602**
500	**19,69**	485	19,09	2,15	4,73	▸ **1024761002**	▸ **1024761602**
550	**21,65**	535	21,06	2,37	5,23	▸ **1024901002**	▸ **1024901602**
600	**23,62**	585	23,03	2,61	5,75	▸ **1025081002**	▸ **1025081602**
650	**25,59**	635	25,00	2,85	6,29	▸ **1025221002**	▸ **1025221602**
700	**27,56**	685	26,97	3,08	6,80	▸ **1025361002**	▸ **1025361602**
750	**29,53**	735	28,94	3,33	7,33	**1028311002**	**1028311602**

Verpackungseinheit

▸ Lagerartikel

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5
VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons
(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)